

コンパクト&スリム設計!

INFOX



- ① 見やすい本体カラー液晶モニター
- ② LAN・アナログ回線共用タイプ
- ③ PCI-PTSに対応したピンパッドで暗証番号を保護

※ PCI-PTSとは、カード決済端末機のセキュリティ基準をグローバルに管理する組織PCI-SSCが定めるセキュリティ規格です。
※ 画面はハメコミ合成です。実際の表示と異なる場合があります。

特 徴

★ コンパクト&スリム設計

- ・ 本体設置面積は従来製品*に比べ約80%。

★ 本体カラー液晶採用

- ・ 解像度は従来製品*の約2倍。

* 従来製品：ZEC-14シリーズ(2006年2月発売)

★ 拡張性の高いインターフェイス

- ・ 1台でアナログとLAN2つの回線をサポート。
- ・ POS連動機能搭載(オプション)。
- ・ 電子マネー対応(オプション)。


★ やさしい操作

- ・ 本体にはバックライト付ストロークキー採用。
- ・ 光や音で操作をサポート。
音声ガイダンス機能付ピンパッド。
- ・ 高速プリンター&オートカッター付。


INFOX端末

寸法図(mm)

本体

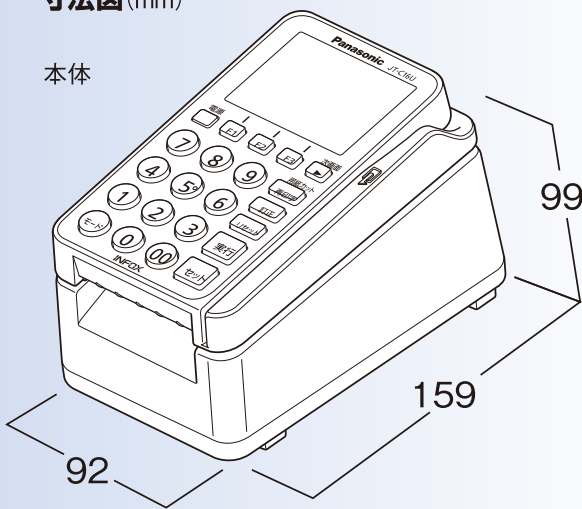

ピンパッド

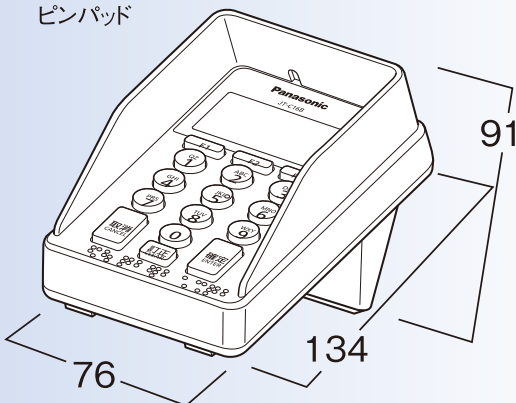

本体〈仕様〉

| | |
|-------------|---|
| 機 種 | JT-C16U00000 |
| 適合通信回線 | 電話回線、LAN回線 |
| ディスプレイ | 表示方式:TFTカラー液晶 解像度:320×240 dot バックライト:白、ON/OFF制御有り |
| キーボード | 数値キー(0~9、00)、ファンクションキー(F1~F3)、電源、モード、次画面、再印字、訂正、リセット、実行、セット ※キー照明有、キー操作誘導(セット、実行)有 |
| プリンター | ラインサーマルプリンター、用紙切れセンサー内蔵、印字速度150mm/s(最大) |
| 読取カードトラック | JIS1型(第1・第2トラック)及びJISII |
| 音 | ブザー方式、4段階調整(大、中、小、無音) |
| インターフェイス | RS-232C×1、ピンパッド×1、USB2.0×2 |
| 寸 法 | (幅)92mm×(全長)159mm×(高さ)99mm |
| 質 量 | 約650g(ロール紙、ACアダプタは除く) |
| 電 源 | AC100V(50/60Hz) |
| (専用ACアダプター) | 待機時/売上伝票印字時/電源OFF時:約2W/約38W/約1W |
| 電源ケーブル | 全長約3.8m(ACアダプタ出カケーブル約1.8m含む) |

ピンパッド〈仕様〉

別売

| | |
|---------|---|
| 機 種 | JT-C16B00000 |
| ディスプレイ | 表示方式:FSTNモノクロ液晶 解像度:128×64 dot 表示構成:8桁×4行(全角表示時) バックライト:白、ON/OFF制御有り |
| キーボード | 数値キー(0~9)、ファンクションキー(F1~F3)、取消、訂正、確定 ※ISO9564-1 Annex F準拠 |
| 接触ICカード | 適合規格:EMVレベル1 カード排出方式:手動排出 カード挿入量:カードの50%を挿入 |
| その他 | ICカード取り出し可否判断用のLEDを装備 |
| 音 | スピーカー(音声ガイダンス出力)、音量調整有 |
| 寸 法 | (幅)76mm×(全長)134mm×(高さ)91mm |
| 質 量 | 約250g(I/Fケーブル含まず) |
| 電 源 | INFOX端末(本体)より供給 |
| ケーブル長 | 約3m |
| セキュリティ | PCI-PTS Ver.4適合 |

※JT-C16 本体と接続可能なピンパッドについては別途お問い合わせ下さい。

※搭載しております液晶ディスプレイは、精度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯(カラー液晶では、赤、青、緑色)するものがあります。

カラー液晶(画素欠け:2箇所以下、常時点灯:1箇所以下)/モノクロ液晶(画素欠け:3箇所以下)

液晶ディスプレイの構造上の特性により、見る角度によって色や明るさにむらが見える場合があります。また、画面の色合いは製品によって異なる場合があります。これは故障ではありません。あらかじめご了承ください。

eco ideas

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

- 省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO2排出量削減を目指します。
- 新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。
- パナソニック製品は、特定の環境負荷物質*の使用を規制するRoHS指令にグローバルで準拠しています。*鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

お問い合わせは

パナソニック
システムお客様ご相談センター



0120-878-410

受付:9時~17時30分

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。(土・日・祝祭日は受付のみ)

ホームページからのお問い合わせは <https://sec.panasonic.biz/solution/info/>

パナソニック システムネットワークス株式会社 ターミナルシステムビジネスユニット

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島4丁目1番62号

- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
- 製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
- このカタログの記載内容は2014年12月18日現在のものです。
- 実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
- INFOX®は、日本国内における株式会社NTTデータの登録商標です。

M1-JT103